

不二式 避難はしご

金属製 つり下げはしご 折りたたみ式

国家検定品 は第19～7号
型式承認番号 は第19～8号


自在フック型

ナスカンフック型



「安心」
を備える

人と暮らしと
環境に

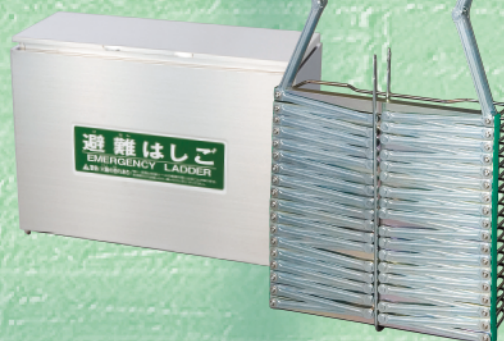


城田鉄工株式会社

金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。

有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。
人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。




つり下げ金具類の調整・確認

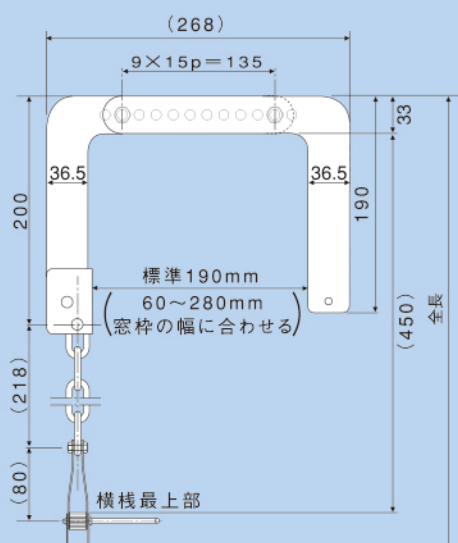


自在フック型

調整ボルトを外し、窓枠の幅に合わせて、金具の幅を調整し、再度調整ボルトを締めておいてください。窓枠の強度を十分に確認しておいてください。

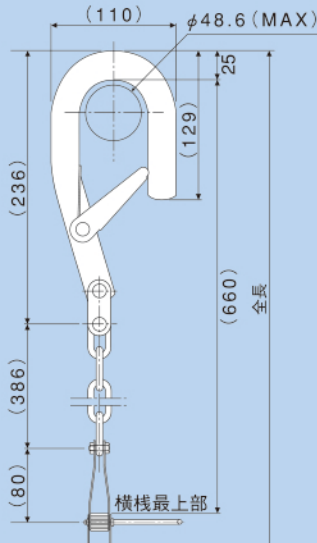

ナスカンフック型

設置する手すりの外径寸法は、48.6φ以内で使用してください。手すりの外径及び強度も十分に確認しておいてください。

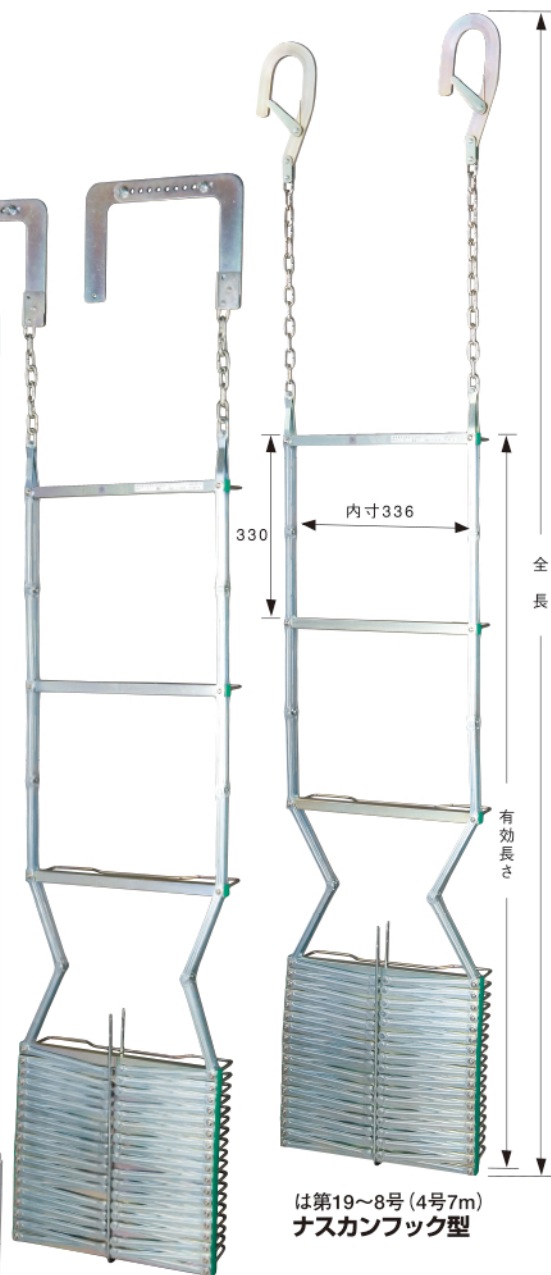

は第19～8号(4号7m)
ナスカンフック型

設置、保管に便利なスチール製
及びステンレス製ケース

※サイズはBOX寸法参照



スチール製



ステンレス製

は第19～7号(4号7m)
自在フック型

はしご仕様

品 番	有効長さ mm	自在フック型		ナスカンフック型		備 考
		全 長 mm	重量 kg	全 長 mm	重量 kg	
1号(4m)	3630	4140	8.1	4340	7.7	12段ステップ
2号(5m)	4620	5130	9.7	5330	9.3	15段ステップ
3号(6m)	5610	6120	11.3	6320	10.8	18段ステップ
4号(7m)	6600	7110	12.8	7310	12.4	21段ステップ

BOX仕様(スチール製・ステンレス製)

品 番	横幅 mm	奥行き mm	高さ mm	重量 kg	備 考	
					スチール製	ステンレス製
折1～2号用	410	220	388	4.5	朱色塗装	ヘアライン仕上げ
折3～4号用	570	220	388	6.0	朱色塗装	ヘアライン仕上げ

*仕様は予告なく変更する場合があります。

[設置場所についての注意事項]

小屋根、出窓等のない、地面又は真下階の床面までまっすぐな壁面のある場所を選んでください。

製造元 **城田鉄工株式会社**

〒536-0008 大阪市城東区関目5丁目13番26号

電話(06)6932-2001(代) FAX(06)6932-2006

<http://www.shirota-tekkou.co.jp>